



# Le paillis granulaire le plus performant un point c'est tout!

• ACTION PLUS RAPIDE • MEILLEURE CROISSANCE • 3 MÉTHODES D'APPLICATION



Seed Aide® CoverGrow™ est un paillis granulaire de technologie de pointe fabriqué à partir de fibres de bois et de cellulose recyclées. Une fois appliqués sur une zone ensemencée et activés par l'eau, les granulés se dilatent et se dispersent rapidement pour offrir une protection et une rétention d'eau exceptionnelles à l'endroit même où on en a besoin. Que ce soit pour le traitement localisé de petits endroits dénudés ou pour l'ensemencement hydraulique de grandes superficies, CoverGrow est le moyen facile et pratique de végétaliser.

**Si on le compare aux paillis granulaires concurrents, CoverGrow offre :**

**+ 25 %** absorption de l'eau plus rapide

**+ 25 %** volume de foisonnement plus important

- Meilleur établissement du gazon
- Adhérence au sol d'un agent poisseux pour empêcher tout mouvement pendant la pluie ou l'arrosage

**+ 25 %**  
plus grande capacité de rétention d'eau

- Chargement plus rapide et arrosage en douceur pour les applications d'ensemencement hydraulique
- Meilleure couverture du sol pour les applications d'ensemencement à sec et d'ensemencement hydraulique



## 3 MÉTHODES D'APPLICATION



### Ensemencement hydraulique

- Dispersion accélérée et mélange rapide dans les semoirs hydrauliques à agitation par jet
- Application facile de l'arrosage en douceur, bouillie à couverture élevée
- Protège le sol de l'impact des pluies pour rester en place plus longtemps que les produits concurrents grâce à la technologie avancée d'agent poisseux

### Diffusion à l'épandeur ou à la main

- Augmentation du foisonnement, de la dispersion et de la couverture par rapport aux principaux granulés appliqués à sec
- Écoulement plus fluide pour faciliter l'épandage
- Reste en place grâce à la technologie avancée d'agent poisseux

# Données techniques sur Profile® CoverGrow™

## COMPOSITION

Fibre de bois vierge traitée thermiquement*	37 %
Fibre de cellulose	58 %
Agent mouillant à haute viscosité polysaccharides colloïdaux (Semence non incluse)	5 %

\* Chauffé à une température supérieure à 193 degrés Celsius (380 degrés Fahrenheit) pendant 5 minutes à une pression supérieure à 345 kPa (50 psi) afin d'être Thermally Refined/traité et d'obtenir un traitement phytosanitaire.

## INSTALLATION

### Ensemencement hydraulique :

Suivre strictement les instructions et recommandations d'installation du fabricant. Utiliser des pulvérisateurs hydrauliques homologués. Ne pas dépasser une longueur de pente maximale de 6,1 m (20 pieds) lorsque les pentes sont supérieures à 4H:1V.

Ajouter 27 kg (60 livres) pour 379 L (100 gallons) d'eau avec les semences lors de l'ensemencement hydraulique; confirmer les taux de chargement avec le fabricant de l'équipement.

### Gradient de pente/ratio

Condition	Condition
Pentes plates à 5H:1V	1 680 kg/ha (1 500 lb/ac)
Pentes de 5H:1V à 4H:1V	2 800 kg/ha (2 500 lb/ac)
Pentes de 3H:1V	3 360 kg/ha (3 000 lb/ac)

### Épandage en plein :

Préparer ou ratisser le sol, répandre la semence et appliquer CoverGrow. Profile recommande l'utilisation d'un épandeur par gravité de 36 po avec une plaque de débit fixe. Vous pouvez également épandre à la main pour l'ensemencement localisé ou parcellaire. Ne pas dépasser une longueur de pente maximale de 6,1 m (20 pieds) lorsque les pentes sont supérieures à 4H:1V.


### Gradient de pente/ratio

Condition	Condition
Pentes plates à 5H:1V	22,7 kg/93 m <sup>2</sup> (50 lb/1 000 pi <sup>2</sup> )
Pentes de 5H:1V à 4H:1V	34 kg/93 m <sup>2</sup> (75 lb/1 000 pi <sup>2</sup> )

## EMBALLAGE


Sacs de 18 kg (40 lb)  
48 sacs par palette  
Densité en vrac : 24 +/- 2 lb/pi<sup>3</sup>

Les granulés de paillage CoverGrow vous offrent  
22,7 kg (50 lb) de pouvoir couvrant dans un sac de 18 kg (40 lb)

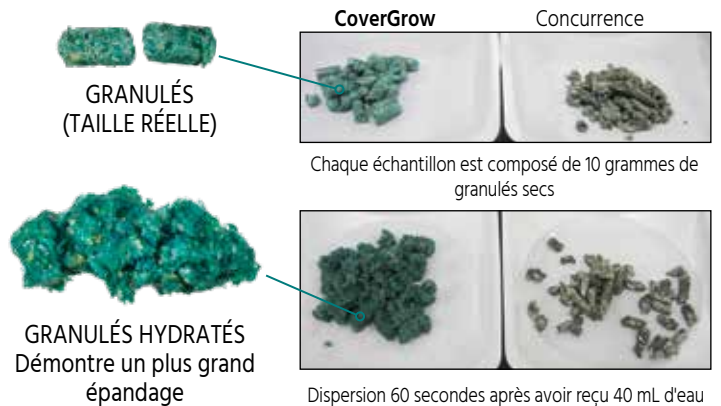

CoverGrow™ permet d'établir rapidement et facilement la végétation, peu importe la méthode d'application. C'est la solution parfaite pour les endroits dénudés, les taches mortes, les zones de forme irrégulière et les bandes de bord de route.

Consultez le site [profilecovergrow.com](http://profilecovergrow.com)  
et regardez une vidéo de CoverGrow en action.



Pour toute information technique ou sur la distribution, veuillez composer le +1-847-215-1144.  
Pour le service à la clientèle, composez le +1-847-215-1144.

Pour obtenir plus d'informations sur la garantie, consultez le site [profileproducts.com](http://profileproducts.com).

750 W. Lake Cook Road • Suite 440 • Buffalo Grove, IL 60089, États-Unis

[profileproducts.com](http://profileproducts.com)

© 2024 PROFILE Products LLC.  
Tous droits réservés.

Profile, Seed Aide et Solutions for your Environment sont des marques déposées de PROFILE Products LLC.  
CoverGrow est une marque de commerce de PROFILE Products LLC.

Trouvez-nous sur   
[facebook.com/profileEVS](https://facebook.com/profileEVS)



CGROW-13fre 11/24